

PSI-XN ABC

Pression
permanente

Poudre

1 kg

Plages de température

-30°C + 60°C



On Request

CORPS

ALUMINIUM

Réservoir monobloc en alliage d'aluminium, réalisé par emboutissage profond. Il garantit une étanchéité maximale et une excellente maniabilité, grâce à la légèreté du matériau. Peint à l'extérieur avec de la résine polyester.

VANNE

RÉSINE ACÉTALYQUE

Vanne à levier en résine acétal pour assurer une excellente protection contre la corrosion. Le manomètre résistant aux chocs permet le contrôle de la pression, est équipé d'un clapet anti-retour et d'un filtre fritté pour protéger les composants les plus délicats

AGENT EXTINCTEUR

Poudre extinctrice sèche multi-usages ABC, certifiée selon EN 615.

GAZ PROPULSEUR

Le gaz propulseur est l'azote. Un petit pourcentage d'hélium est ajouté pour permettre la détection électronique des fuites.

EMBALLAGE

Boîte en carton contenant 6 extincteurs, robuste et adaptée au transport.



Configuration

● Standard

○ Sur demande

SUPPORT



○ Support métallique



● Support PSI-X

EMBALLAGE



○ BOÎTE 1 PCS. PSI-X PREFORME UNIVERSELLE



○ BOÎTE 1 PCS. PSI-X PREFORME UNIVERSELLE


CARACTÉRISTIQUES
SUPPLÉMENTAIRES



○ SERIGRAPHIE 2 COULEUR

Données techniques

CLASSE DE FEU	5A 34B C	
CHARGE	1 kg ± 5%	
MATIÈRE	Aluminium	
CYLINDRE	Processus de fabrication	Emboutissage Profond
	Peinture extérieur	Résine polyester
	Résistance à la corrosion	
AGENT EXTINCTEUR	Poudre TOP	
GAZ PROPULSEUR	N2 + HE	
DÉCHARGE	Temps de décharge	~ 7 s
PRESSION	Pression de service à 60 °C	11 bar
	Pression de service à 20 °C	9 bar
	Pression de service à -30 °C	6 bar
DIMENSIONS	Hauteur totale	295 mm
	Diamètre extérieur du cylindre	82 mm
POIDS	Vidé / Chargé	0,27 kg / 1,27 kg
SPÉCIFICATIONS D'EMBALLAGE	Emballage standard	6 Piece carton unitaire
	Taille de la boîte (B x L x H)	288 x 195 x 320 mm
	Poids par boîte	7,92 kg
	Palette	90 Cartons
	Taille de la palette (B x L x H)	1200 x 800 x 1745 mm
	Volume de palette	1,68 m3
	Poids par palette (net/brut)	713 kg / 733 kg

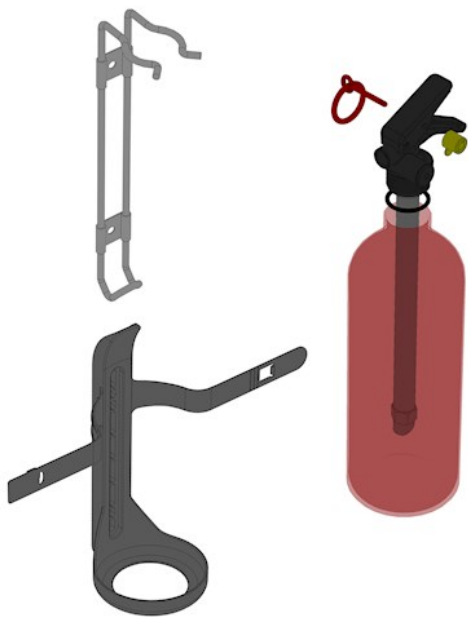

Pièces de rechange

Description	Code
SUPPORT MÉTALLIQUE	00.205A.2900.10K0
TUBE PLONGEUR	00.250A.5950.00K0
SUPPORT	00.652A.2910.00K0
JOINT TORIQUE 25.00 X 3.00	00.652A.5010.00K0
GOUPILLE DE SÉCURITÉ	00.652A.5020.00K0
SCEAU	00.652A.5030.VEK0
NOIR LEVIER	00.652A.6050.00K0
ENSEMBLE DE VANNE	00.654A.8505.20K0